

## Настройка цифровых каналов на телевизорах Toshiba


В зависимости от модели, интерфейс и пункты меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

- 1) Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку **[Menu]**. В разделе «Настройка» установите следующие значения:

Страна – **Германия** (или др. страна Западной Европы)  
Вход ант./каб. – **Кабель**

После этого переходите к пункту «**Автомат. Настройка**»

**Внимание!** Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000, 1111, 1234**

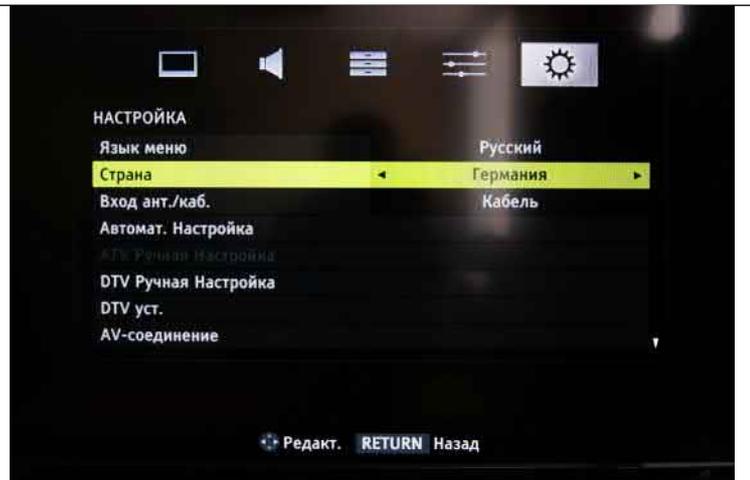

- 2) Введите режим настройки «**DTV**» и установите параметры поиска:

а) Частота (начальная частота) **186000**  
Конечная частота **274000**  
Символьная скорость **6750**  
Модуляция **128 QAM**  
ID сети **Авто**

б) Частота (начальная частота) **282000**  
Конечная частота **298000**  
Символьная скорость **6750**  
Модуляция **64 QAM**  
ID сети **Авто**



- 3) Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 100 телеканалов и три радиоканала



4) После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора и язык аудио, для этого вернитесь в главное меню и в разделе «**Настройка**» выберите пункт «**DTV уст.**»



5) Задайте время в пункте «**Уст. местного времени**»



6) Для настройки аудио выберите пункт «**Субтитры и аудио**»



7) Выставьте следующие параметры:

Основной язык аудио – **Русский**

